

คำแนะนำในการปูกระเบื้อง

Tile Installation Guidelines - G.L. & R. Taps and Tiles Co., Ltd.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ /For further information,
please contact your sales representative or info@glr.co.th /Tel. +66 2-711-5995




The Finest Taps And Tiles
www.glr.co.th

1. กรุณานำกระเบื้องออกจากกล่อง ตรวจสอบความถูกต้อง รุ่น, สี, ขนาด, จำนวน ก่อนติดตั้ง
 2. กรณีกระเบื้องที่มีลวดลายแต่ละแผ่นไม่เหมือนกัน ควรนำมาวางเพื่อจัดลวดลายให้สวยงามก่อนติดตั้ง
 3. ควรใช้กาวติดกระเบื้องและยาแนวที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับชนิดกระเบื้อง ห้ามใช้งานบนพื้นที่ยื่นกว่าจะครบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกาวและผู้ผลิตยาแนวกำหนด
 4. ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร และแนะนำให้ใช้ตัวช่วยจัดแนวกระเบื้อง (Tile spacers) เสมอ เพื่อช่วยให้งานออกมาสวยงาม
- **หมายเหตุ :** กรณีเป็นกระเบื้องที่ผู้ผลิตตั้งไฟผลิตให้ขอบกระเบื้องเป็นคลื่น หรือ ขอบนูน หรือ ผิวเป็นคลื่น ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 4-5 มิลลิเมตร หรือ ตามความสวยงามที่ต้องการ
5. การปูกระเบื้องแผ่นใหญ่แนะนำให้ใช้ตัวช่วยปรับระดับหรือลิ้มปรับระดับ (Tile leveling clips) เสมอ เพื่อให้กระเบื้องเรียบเสมอกันทุกแผ่น และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม



TILE SPACERS

6. กรณีปูกระเบื้องในพื้นที่ขนาดใหญ่ ทุกๆ ระยะ 25-30 ตรม. ควรเว้นให้มีระยะขยายตัว (Expansion Joints) เพื่อป้องกันปัญหาจากการขยายตัวของวัสดุที่ต่างกัน

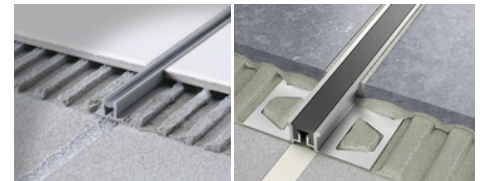

TILE EXPANSION JOINTS



TILE LEVELING CLIPS

7. กรณีต้องการปูกระเบื้องแต่ละแถวให้เชื่อมกัน โรงงานผู้ผลิตแนะนำให้ปูกระเบื้องเชื่อมไม่เกิน 1 ใน 5 ของความยาวแผ่นกระเบื้อง

8. กรณีพบกระเบื้องที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน กรุณาแจ้งให้ฝ่ายขายทราบทันที หรือภายใน 15 วัน

หลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเคลมสินค้า, เปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า หากพินกำหนดดังกล่าวแล้ว กรุณาจัดเก็บกระเบื้องและกล่องของกระเบื้องที่ต้องการเคลมให้อยู่ในสภาพที่ดี บริษัทฯ ไม่รับเคลมกระเบื้องที่ได้ผ่านการติดตั้งไปแล้ว

1. Pre-installation preparation- Order the right amount of tile to prevent add-on orders. Unpack and verify the correctness of the tiles when they arrive in terms of model, colour, size and quantity before installation.

2. Dry layout for patterned tiles - For tiles with varying patterns, it is recommended to perform a dry layout to achieve a visually balanced arrangement prior to installation.

3. Adhesive and grout application - Use high-quality tile adhesive and grout suitable for the specific tile type. Do not allow foot traffic or usage of the installed area until the curing time specified by the adhesive and grout manufacturers has been fully met.

4. Grout joint spacing - Maintain a minimum grout joint width of 2 mm. The use of tile spacers is strongly recommended to ensure proper alignment and a consistent finish. ****Note:** For tiles intentionally manufactured with irregular edges (e.g., wavy, beveled, or textured surfaces), a grout joint width of at least 4-5 mm is recommended, OR as desired for aesthetic purposes.

5. Large format tile Installation - For large-format tiles, the use of a tile leveling system is recommended to ensure a flat, even surface and optimal visual appearance.

6. Expansion joints - For large installation areas, expansion joints should be provided at intervals of 25-30 square meters to accommodate tile expansion and absorb movement, thereby preventing issues such as tenting or debonding.

7. Tile offset (Staggering) - When installing tiles in a staggered pattern, it is recommended that the offset does not exceed one-fifth (1/5) of the tile length.

8. Claims and quality issues - In the event of non-conforming or defective tiles, please notify your sales representative immediately or within 15 days after delivery for inspection. The company reserves the right to reject claims, replacements, or returns submitted after this period. Tiles and packaging intended for claims must be kept in good condition. Claims will not be accepted for tiles that have already been installed, nor for standard-quality products purchased under normal conditions in any case. *We always say that any tile installation is only as good as its installer. Hiring a qualified professional with proven experience is essential to achieving a successful result...* **Thank you for choosing our tiles.**